Sunbath

Акриловые ванны

СТК

Душевые кабины

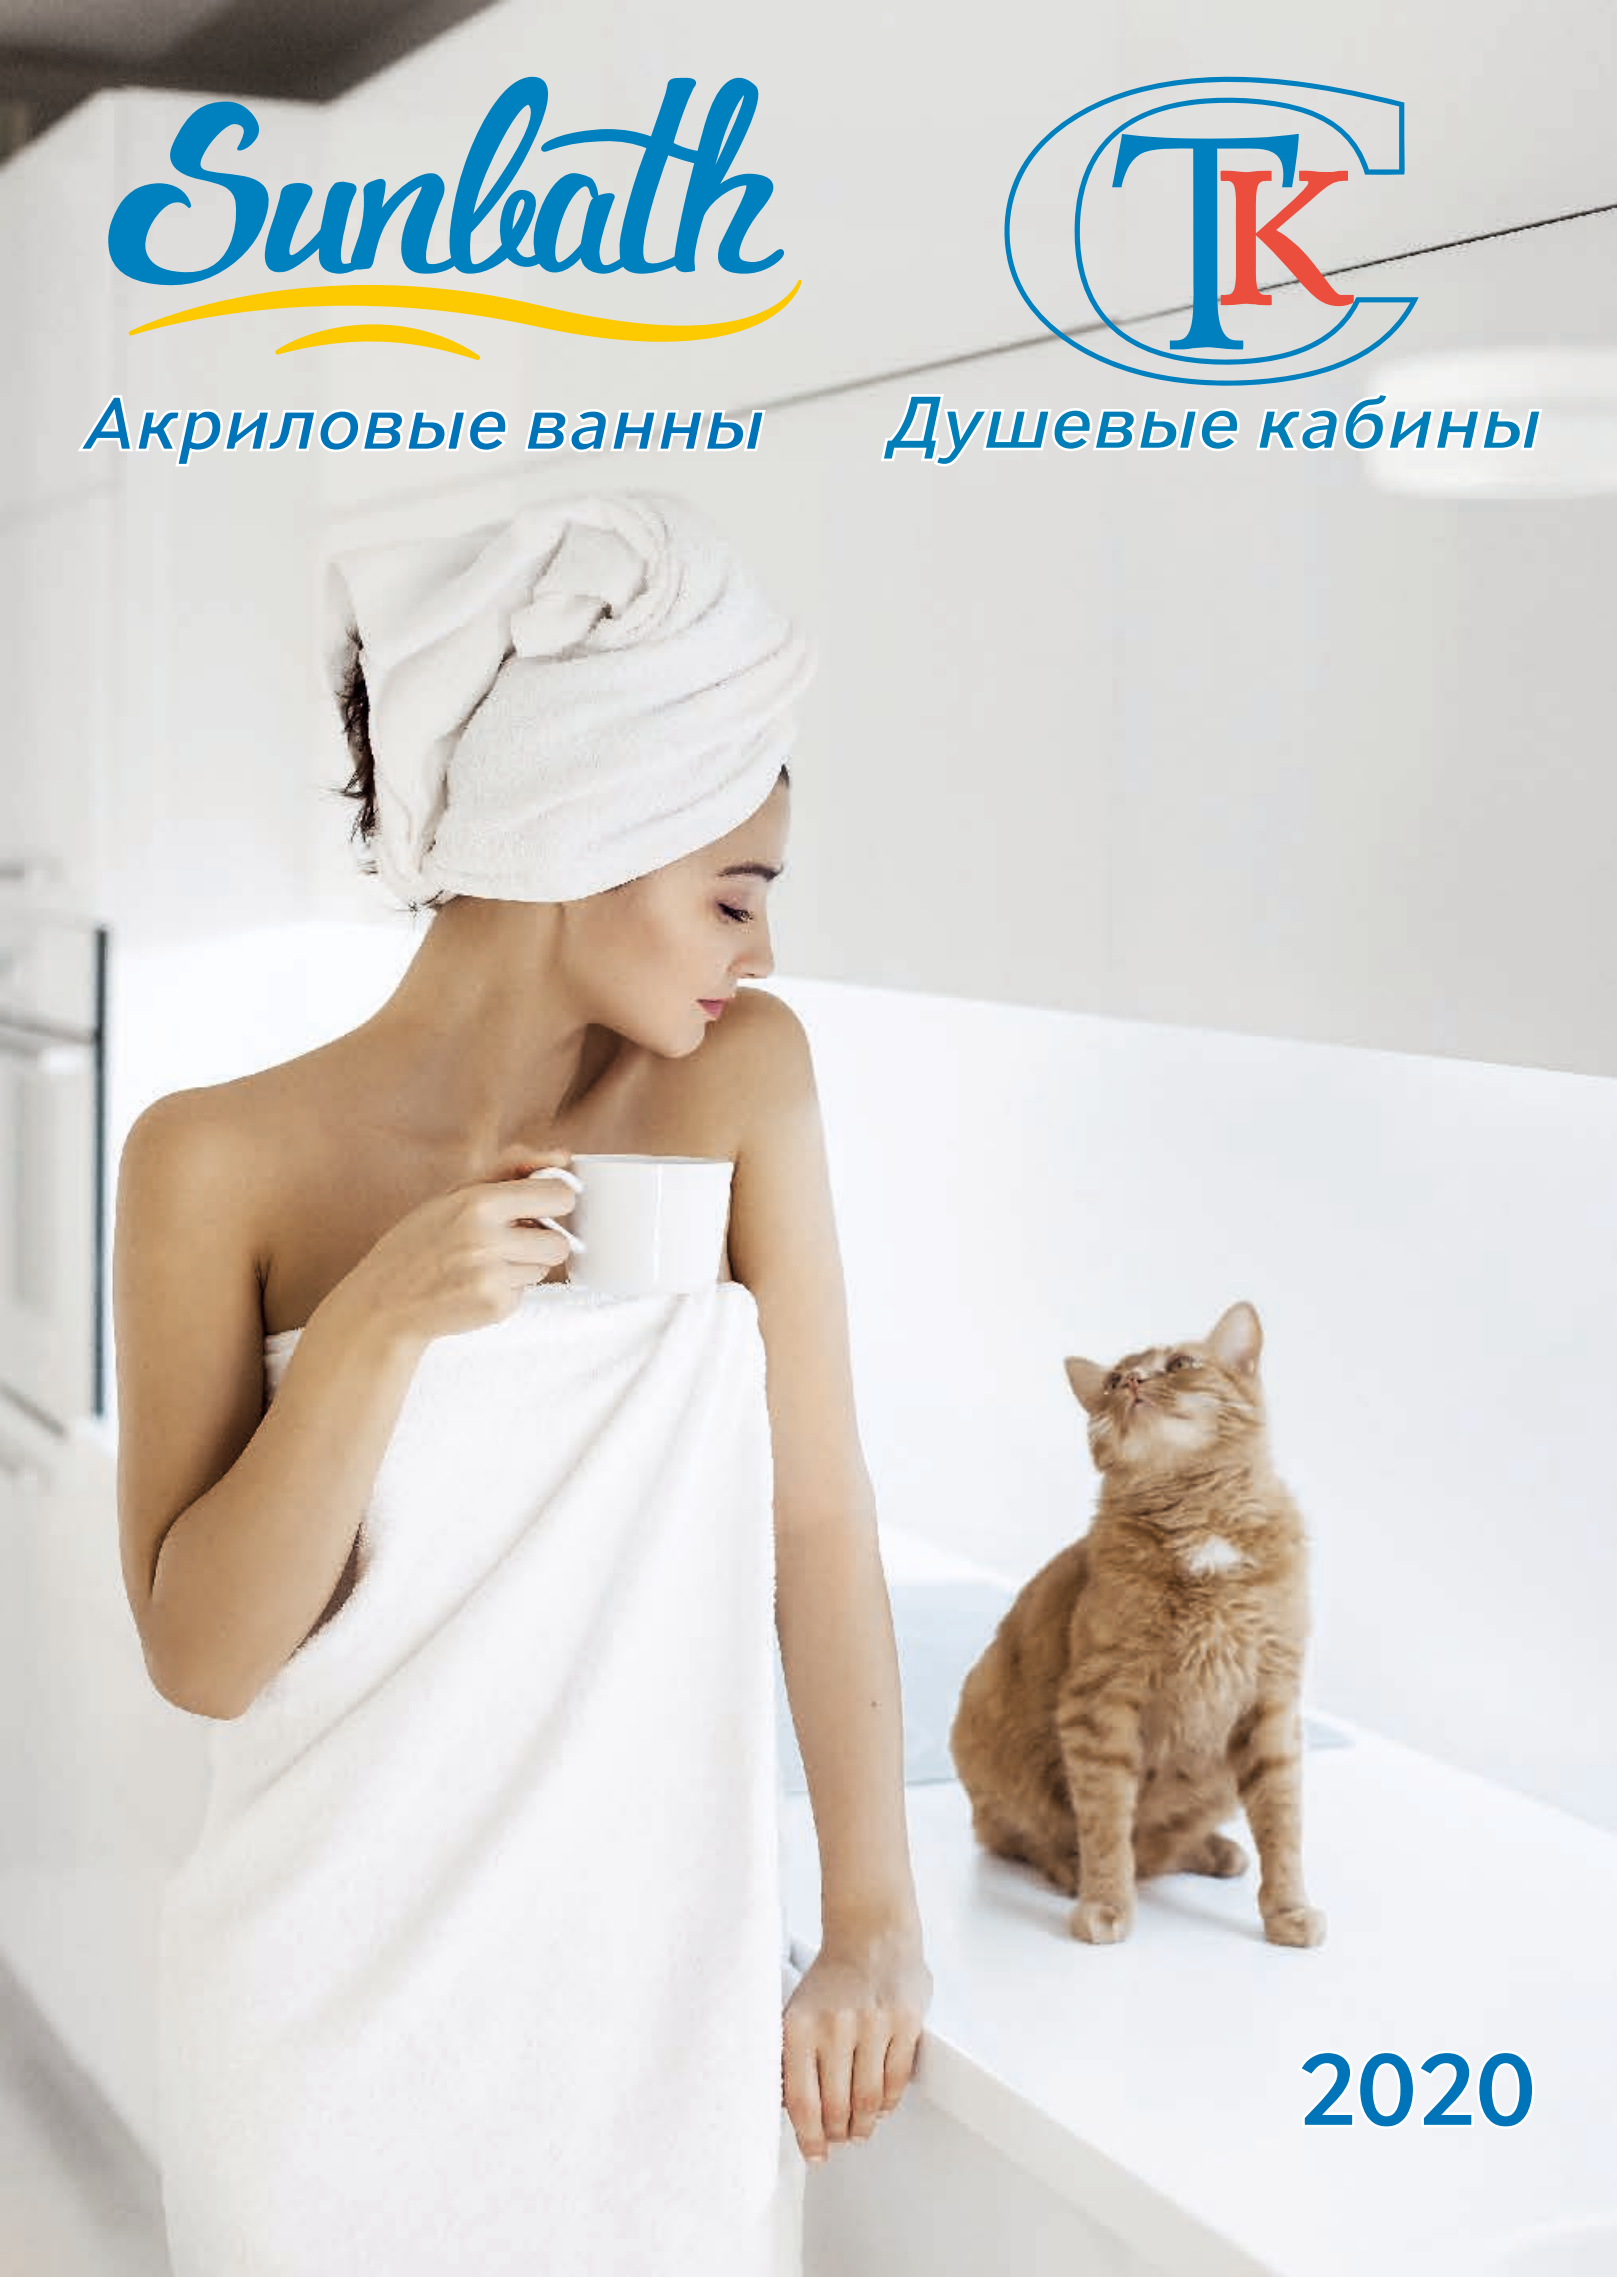

2020

Продукция **СТК AQUA** и **Sunbath** — это надежные и качественные изделия для обустройства ванной комнаты в средней ценовой категории, производителем которых является компания «Сантрек». Ванны и душевые кабины этих брендов отличаются долгим сроком службы, превосходным дизайном и разнообразием моделей. Продукция изготавливается в современных производственных цехах и проходит многоэтапный контроль качества. Если вы хотите приобрести надежное долговечное изделие, не переплачивая за громкое имя, то бренды **СТК AQUA** и **Sunbath** станут оптимальным выбором.

Ванны Sunbath

Имеют прочный металлический каркас и регулируемые опоры. Внешнее покрытие из антибактериального акрила обеспечивает высокую степень гигиеничности и простоту в уходе. Усиленное дно и равномерная нагрузка на опоры значительно продлевают срок службы, а итальянский дизайн позволяет подобрать ванну под любой стиль интерьера.

- Антискользящая поверхность дна
- Экологически безопасный материал
- Эргономичность
- Износостойкость
- Итальянский дизайн
- Антибактериальный акрил
- Теплоизоляция
- Усиленное дно
- Усиленный металлический каркас с полимерным покрытием
- Выгодное соотношение цены и качества
- Шумоизоляция
- Простота в обслуживании
- Равномерная нагрузка на опоры каркаса
- Регулируемые опоры по высоте

Душевые кабины СТК AQUA

Отличаются от аналогов прочностью корпуса, высокой функциональностью, современным дизайном, длительным сроком службы. Закаленное ударопрочное стекло толщиной 4 мм, улучшенная армировка днища, дверки на регулируемых двойных роликах позволяют добиться высокой гигиеничности и износостойкости изделий. Модельный ряд включает кабины закрытого типа, угловые варианты с открытым верхом, а также с высоким поддоном.

- Антискользящая поверхность дна
- Экологически безопасный материал
- Эргономичность
- Износостойкость
- Простота в обслуживании
- Выгодное соотношение цены и качества

*Выбирая **СТК AQUA и Sunbath**, вы получаете надежность и качество без лишних наценок.*

СОДЕРЖАНИЕ

Прямоугольные ванны.....3
Грета, Император 1500, Император 1600, Император 1700, Император 1800, Ника, Павия, Прима, Сиена, Эгея 1400, Эгея 1500, Эгея 1600, Элвис 1500, Элвис 1700, Танго, Стандарт 1500, Стандарт 1700

Асимметричные ванны.....20
Берта, Венеция, Виола, Гидра, Диана, Флавия

Симметричные ванны.....26
Эгос

Душевые поддоны.....27
Афина 80, Афина 90, Виктория 80, Виктория 90, Кима

Дополнительное оборудование.....32
Опции для ванн

Душевые кабины СТК AQUA.....36
Угловые, прямоугольные, душевые уголки

Пример расположения левосторонних и правосторонних ванн и душевых кабин

L - left **R - right**

Sunbath

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ГРЕТА

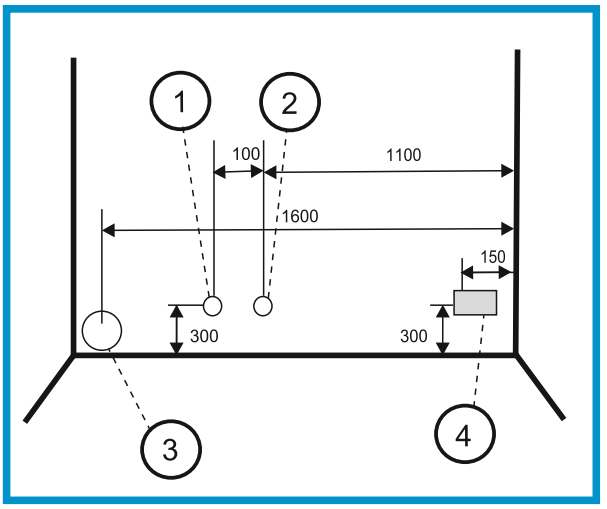

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1685x740x650
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	200
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
2. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
3. Напольная зона для слива диаметром 40/50.
4. Подключение электропитания (2м кабель сечением 3x2,5 мм^2).

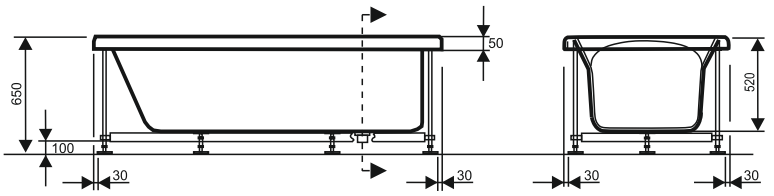

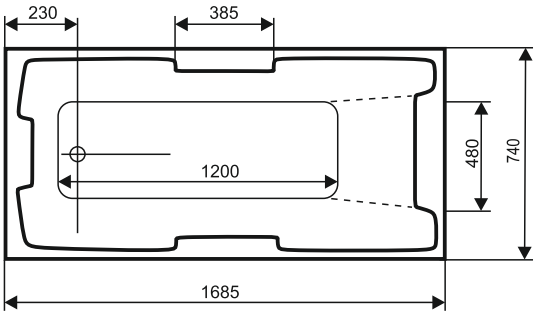



Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ИМПЕРАТОР 1500

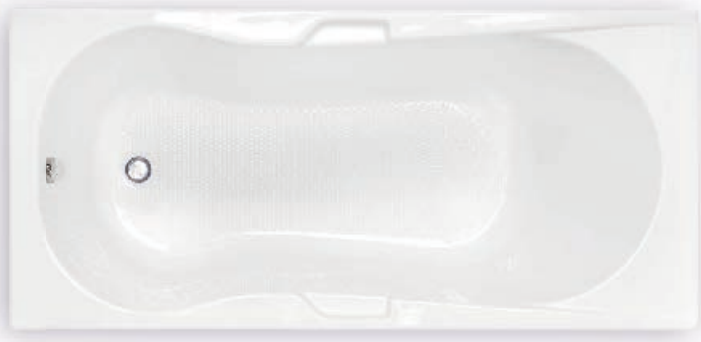

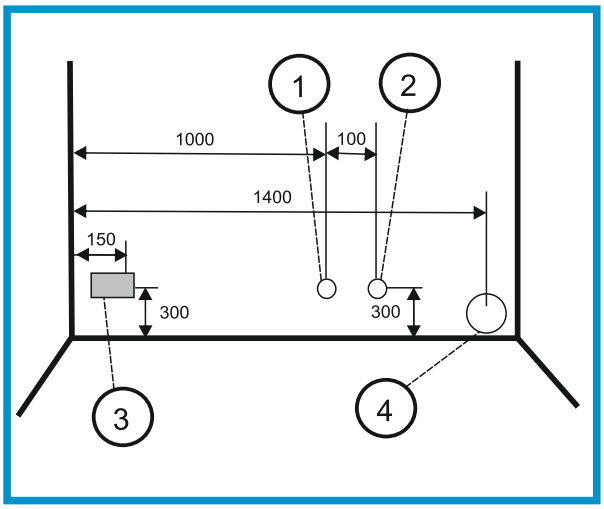

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x750x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	190
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

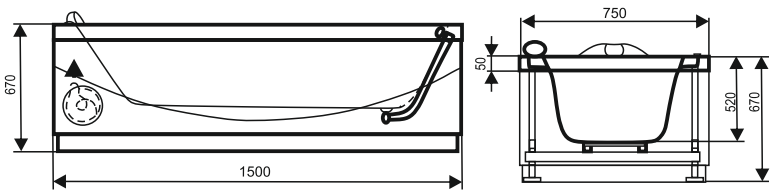

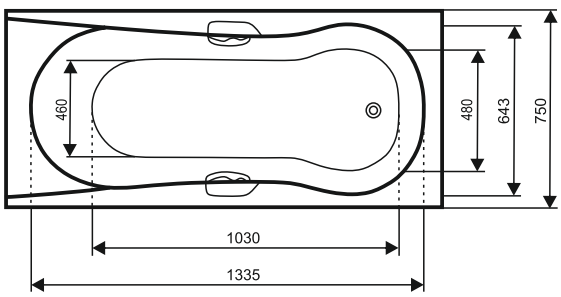

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ИМПЕРАТОР 1600

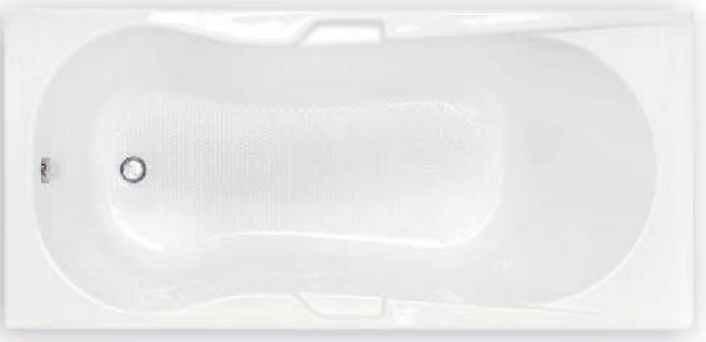

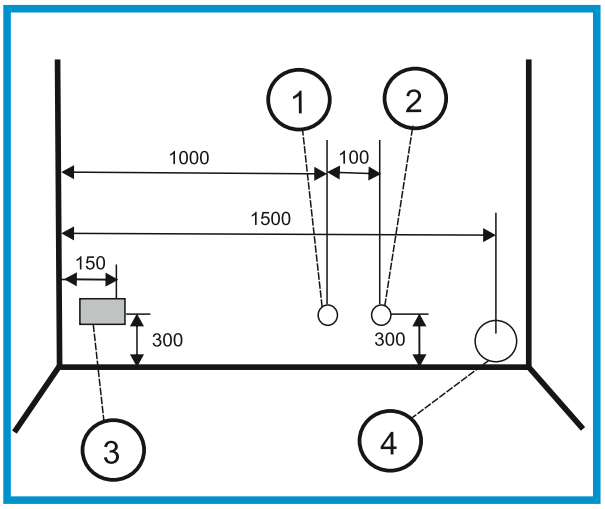

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1600x750x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	200
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

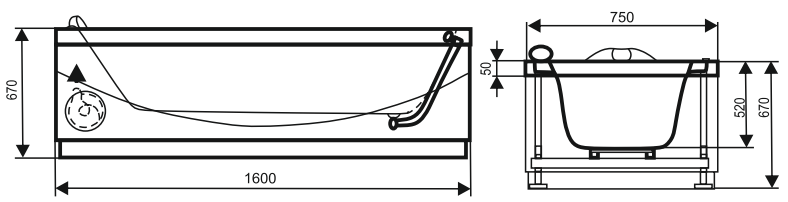

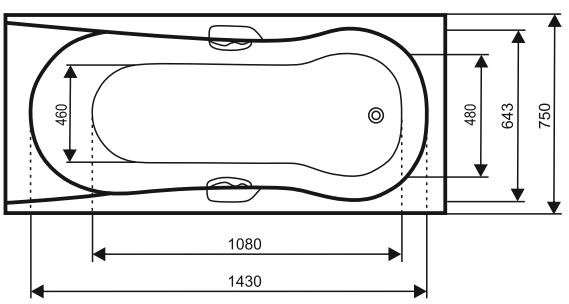

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ИМПЕРАТОР 1700

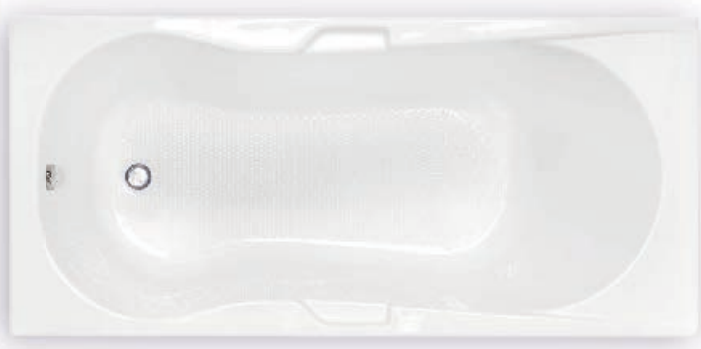

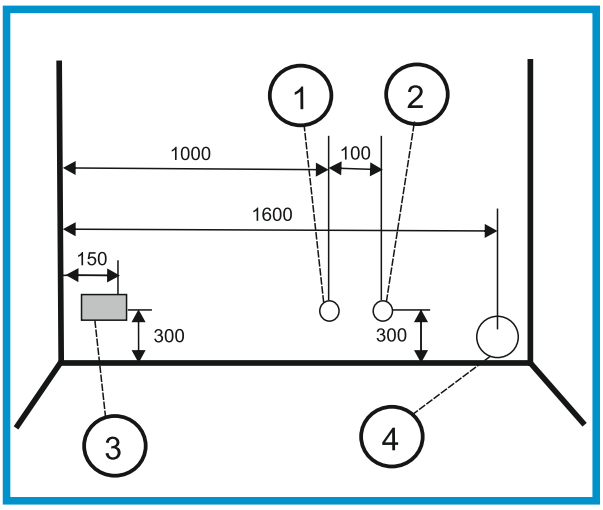

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x800x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	240
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

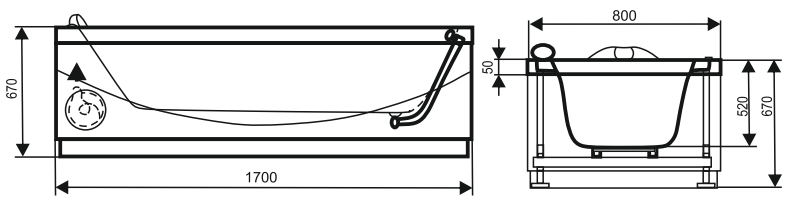

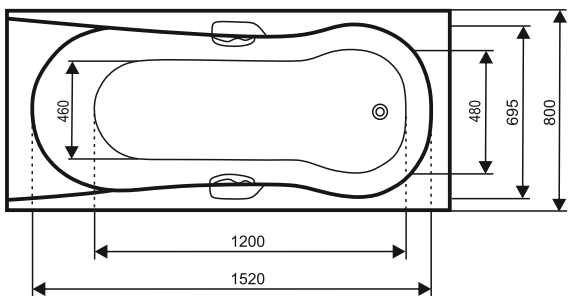

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ИМПЕРАТОР 1800

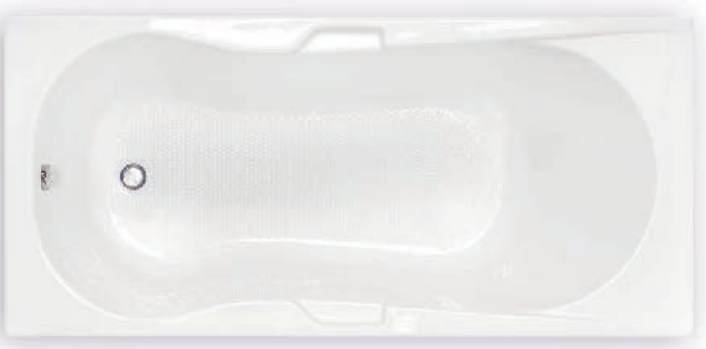

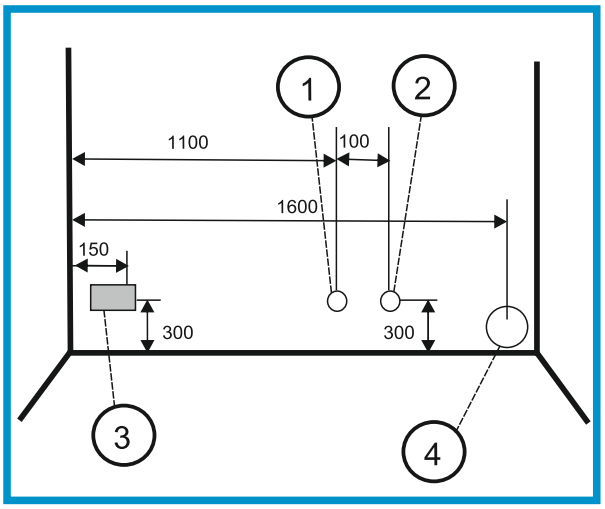

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1800x800x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	250
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды ½.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

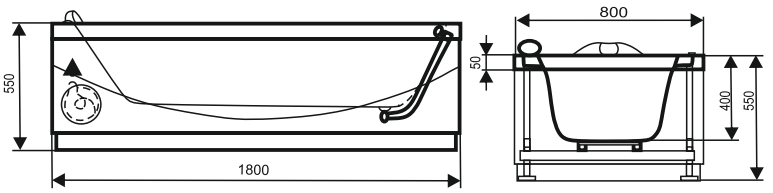

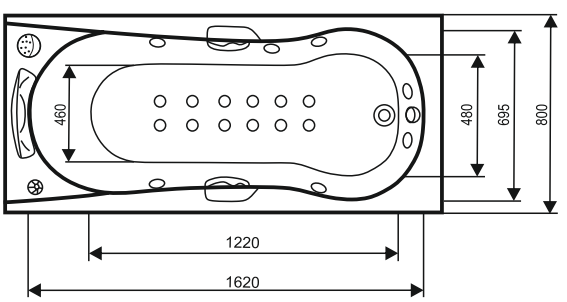

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

Sunbath

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

НИКА

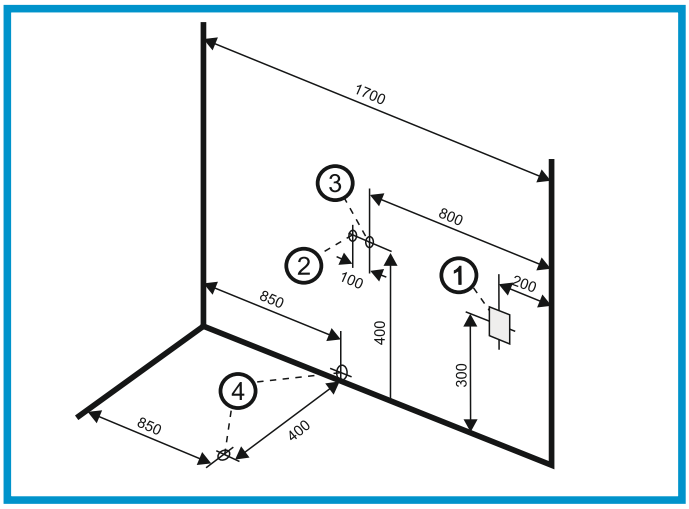

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x700x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	210
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2".
3. Настенная точка подключения горячей воды 1/2".
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

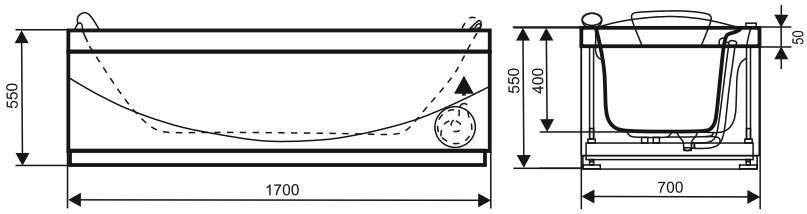

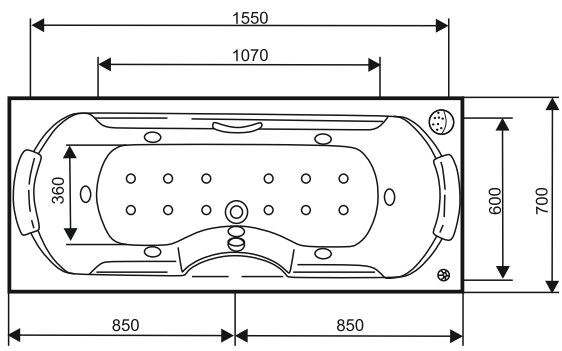



Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ПАВИА

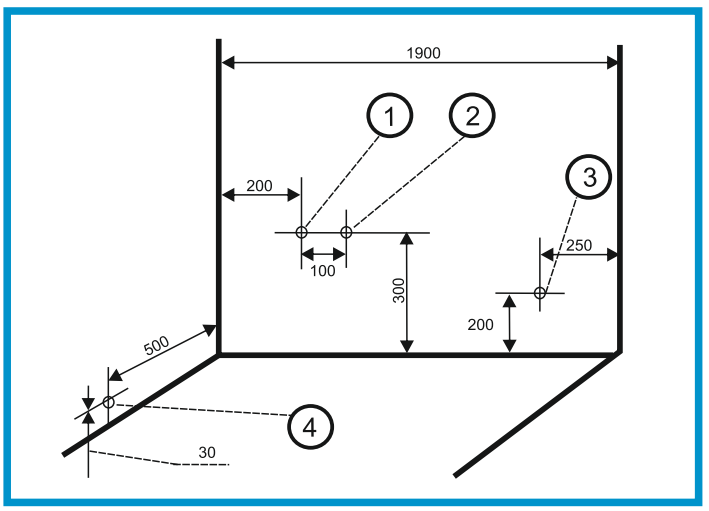

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1900x1000x700
Глубина	540
Объем воды, л. Water capacity, lt.	350
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметр 40/50.

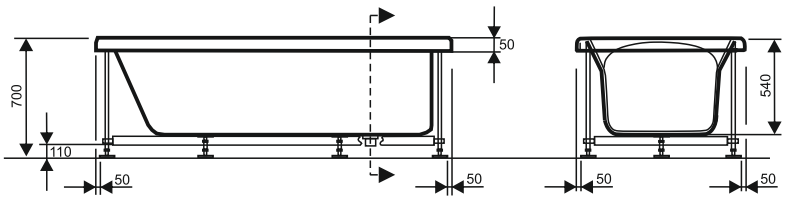

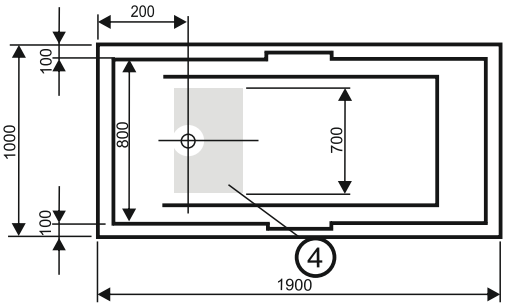

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРИМА

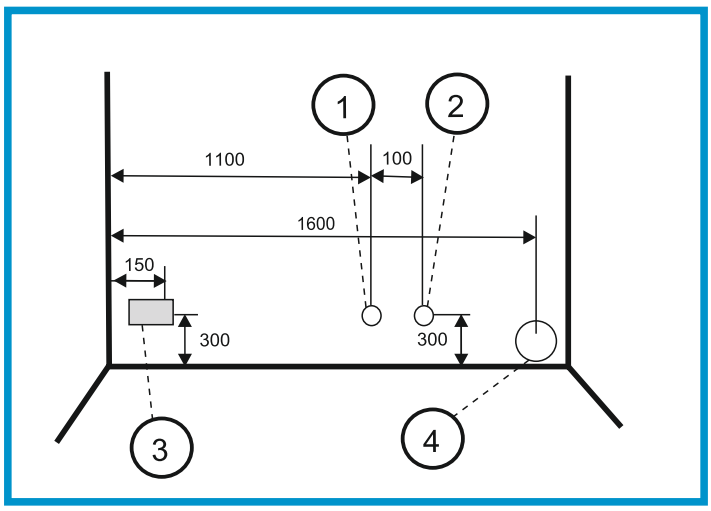

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1695x700x625
Глубина	460
Объем воды, л. Water capacity, lt.	200
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50 мм^2).

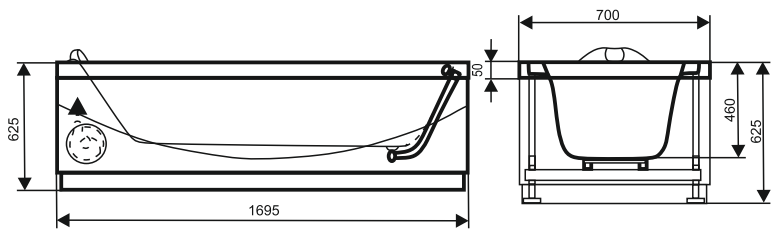

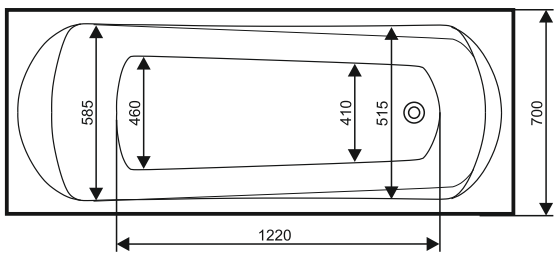

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

СИЕНА

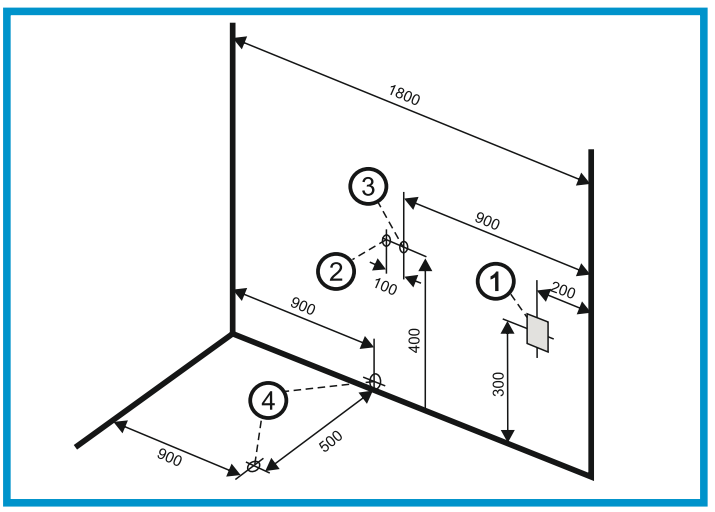

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1800x800x700
Глубина	500
Объем воды, л. Water capacity, lt.	270
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
2. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
3. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

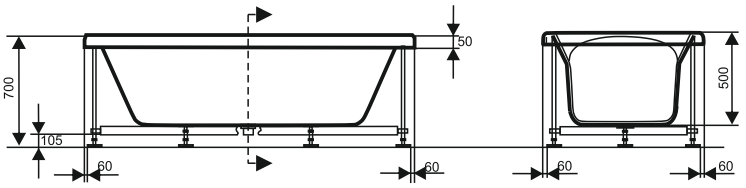

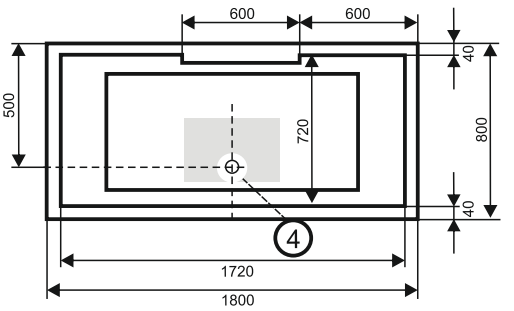

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ЭГЕЯ 1400

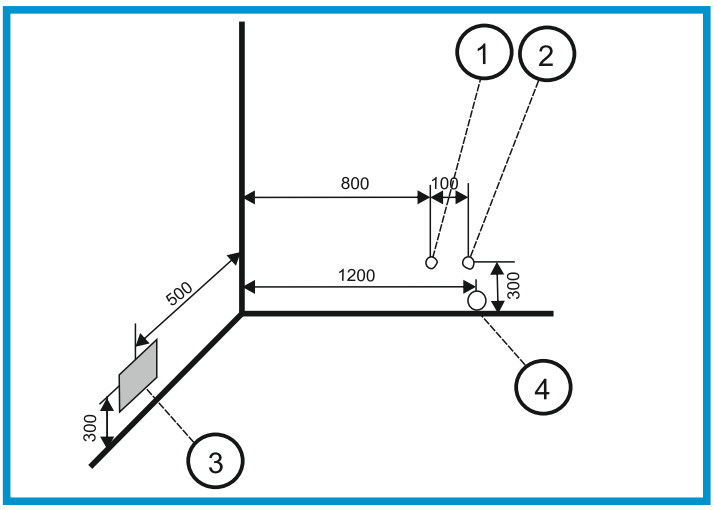

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1400x700x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	170
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

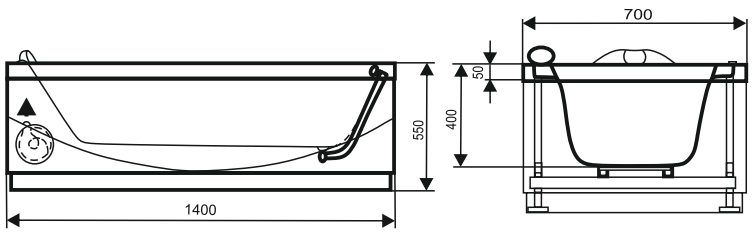

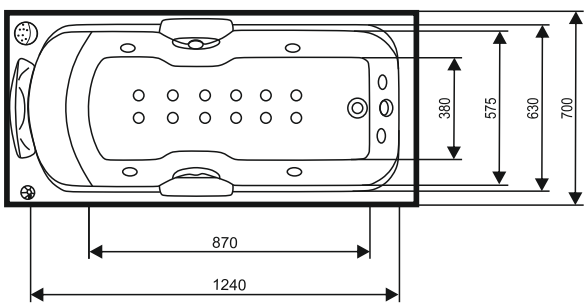

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ЭГЕЯ 1500

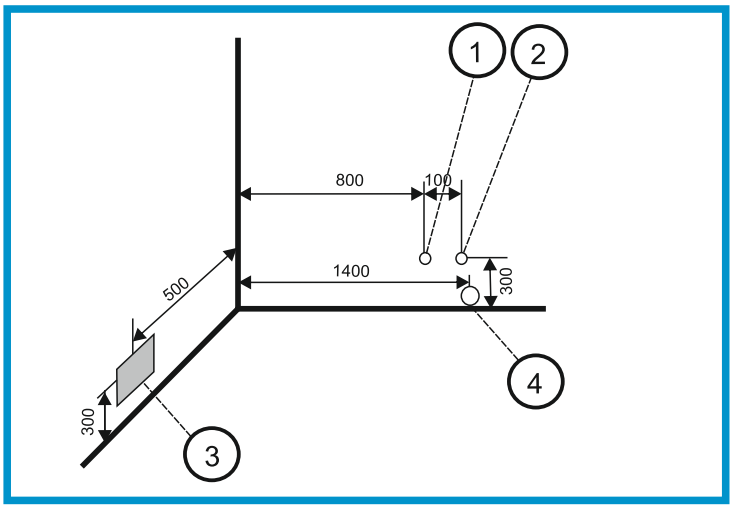

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x700x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	180
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

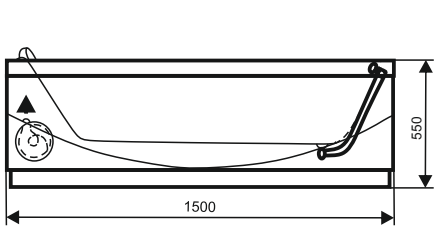



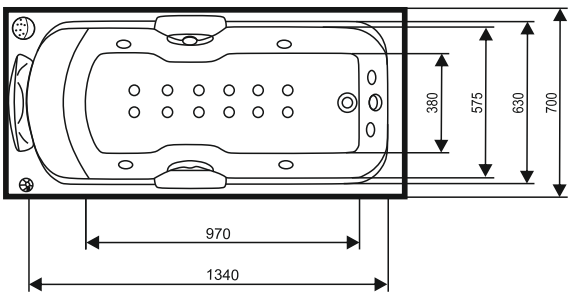

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

Sunbath

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ЭГЕЯ 1600

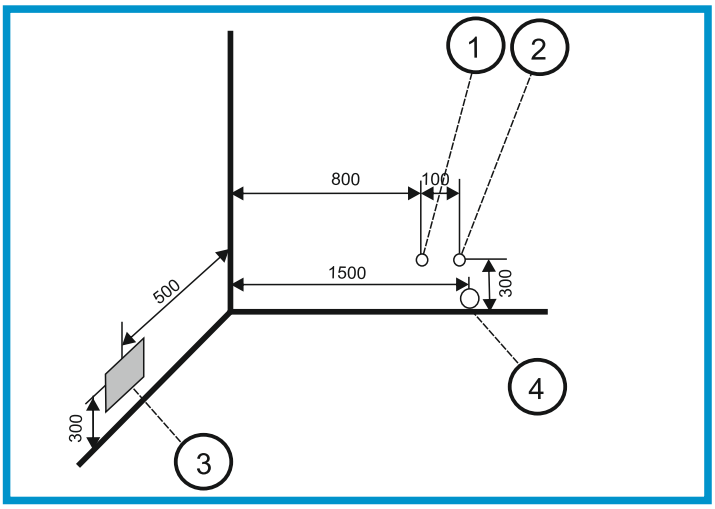

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1600x700x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	190
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

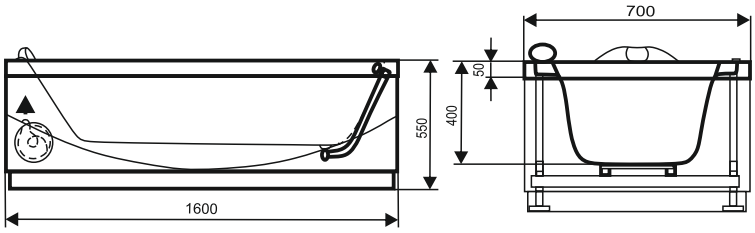

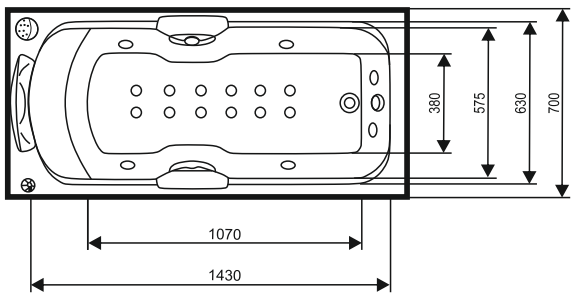

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

Sunbath

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ЭЛВИС 1500

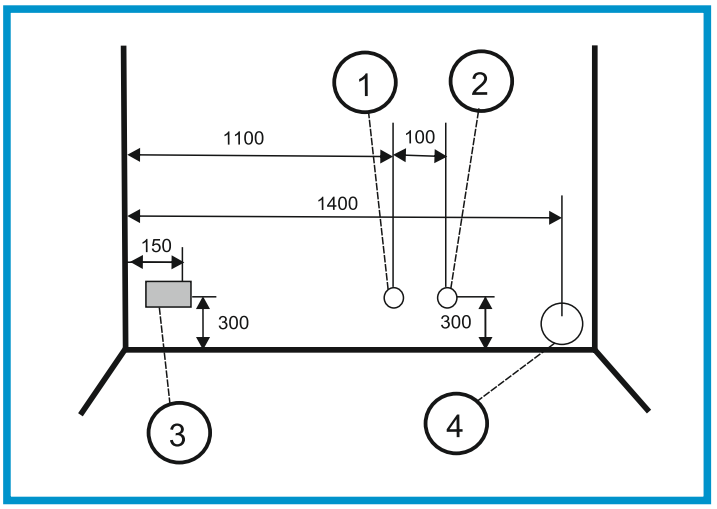

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x750x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	190
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

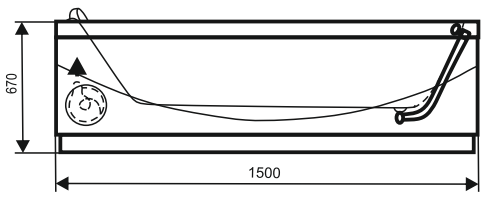



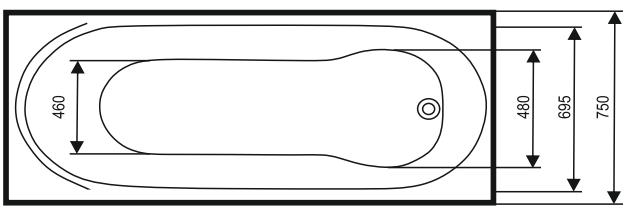

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

Sunbath

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

ЭЛВИС 1700

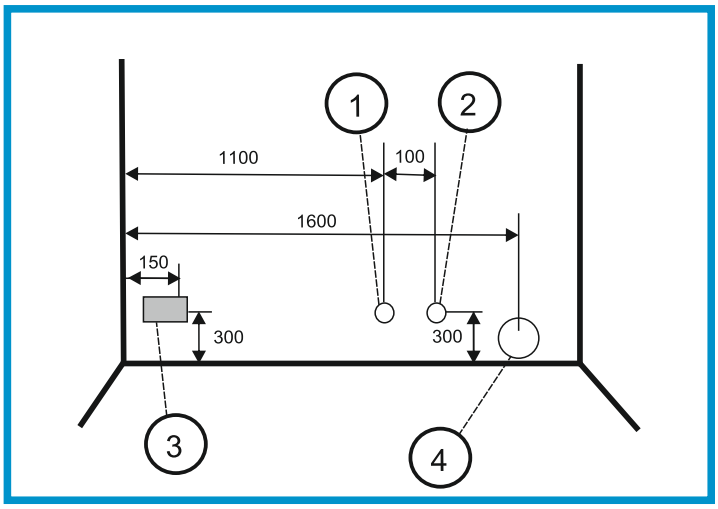

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x750x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	210
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

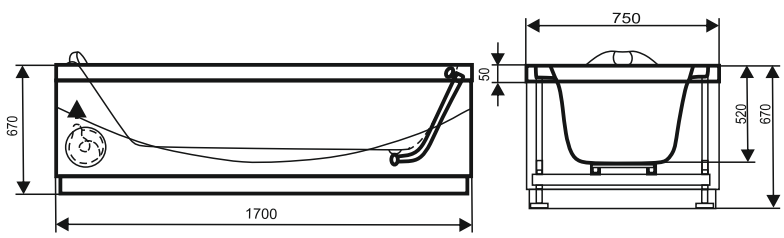

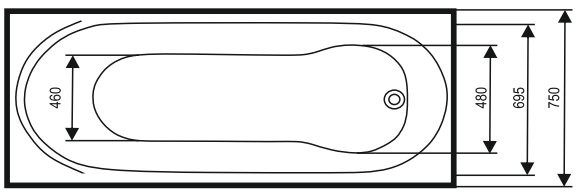

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ТАНГО

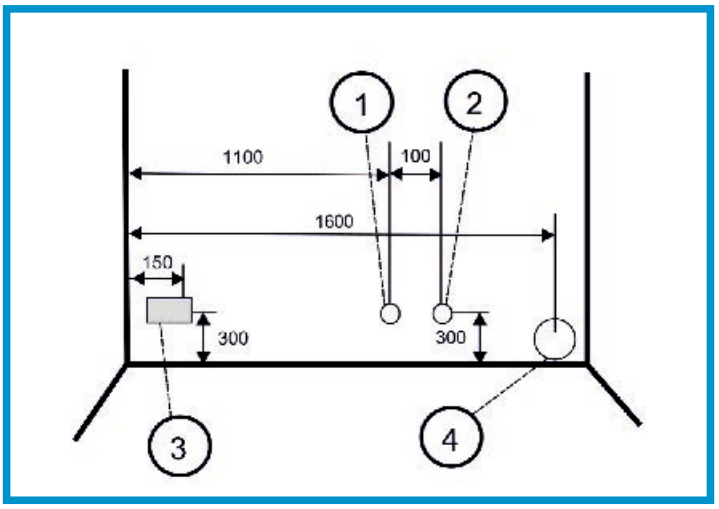

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x800x670
Глубина	520
Объем воды, л. Water capacity, lt.	250
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

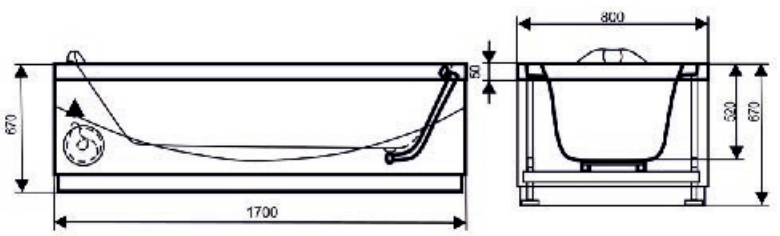

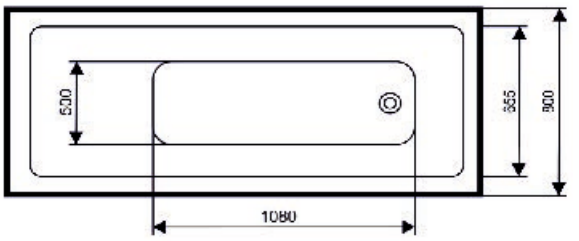

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

СТАНДАРТ 1500

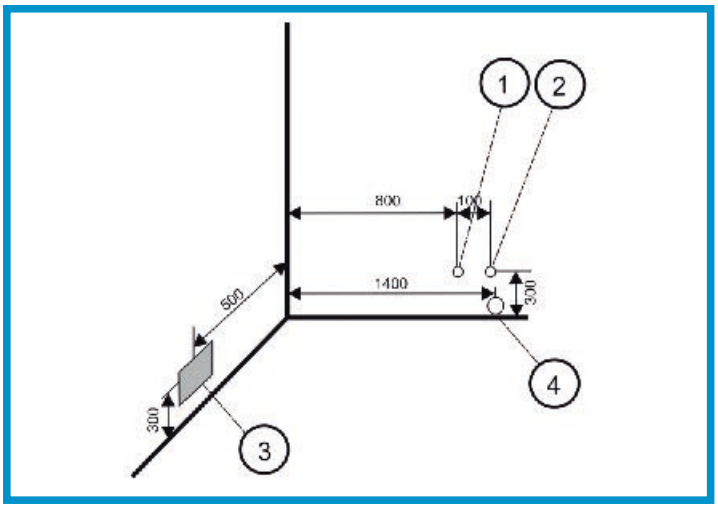

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x710x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	180
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

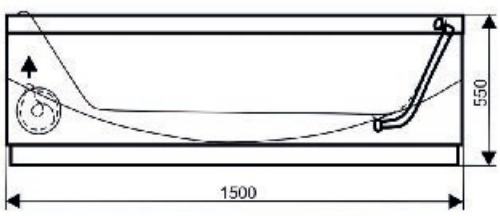

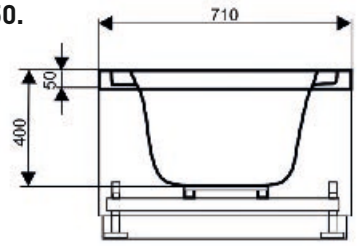

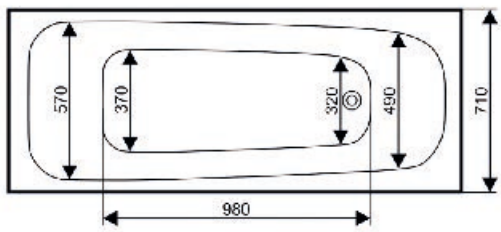

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

СТАНДАРТ 1700

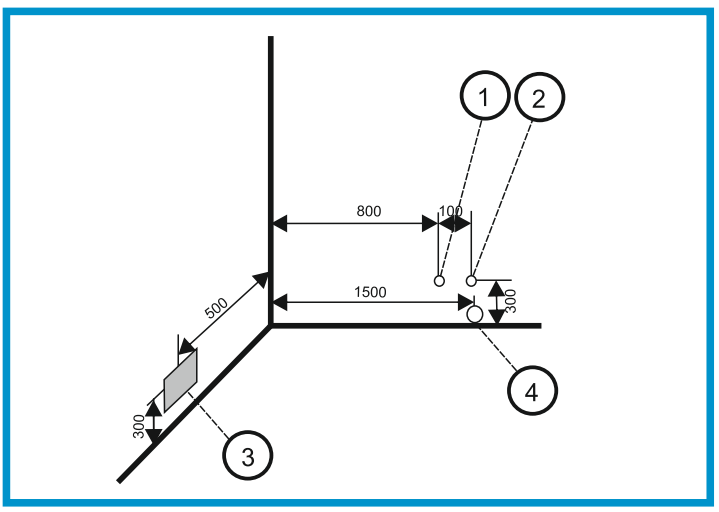

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x700/750x670
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	205
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

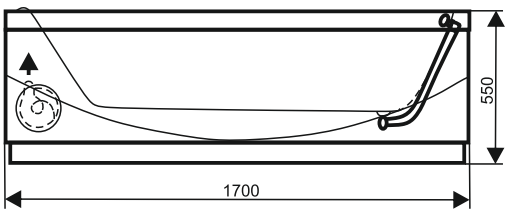

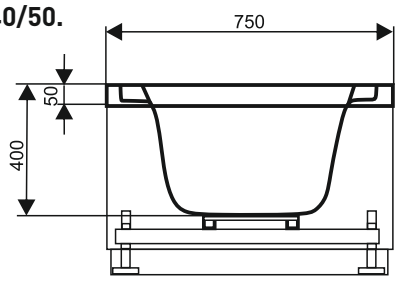

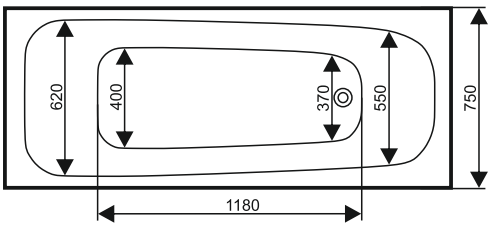

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

БЕРТА

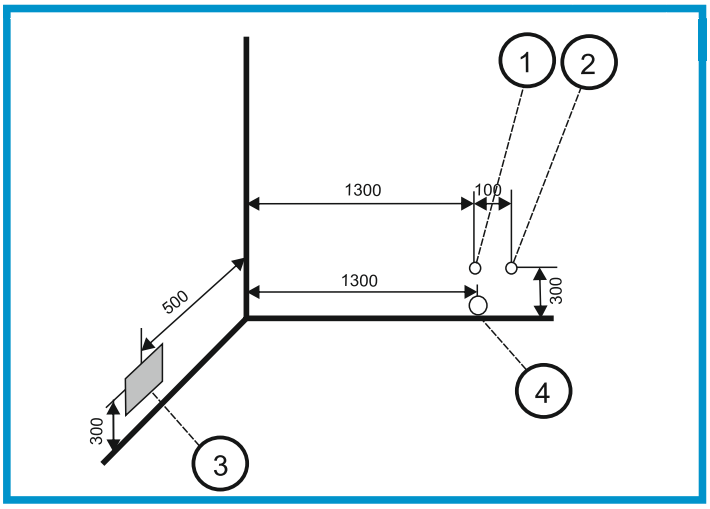

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x1050x700
Глубина	510
Объем воды, л. Water capacity, lt.	340
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

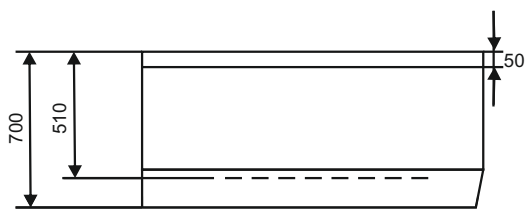

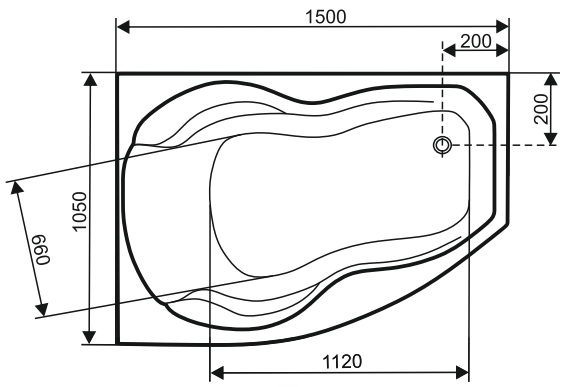

БЕРТА левая

БЕРТА правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ВЕНЕЦИЯ

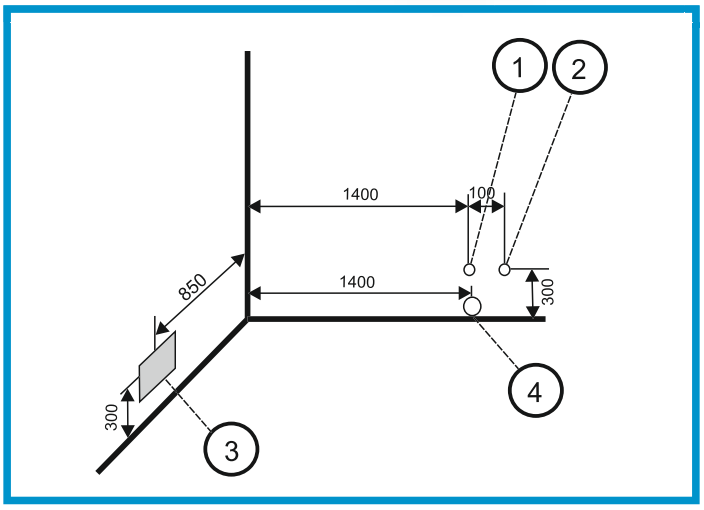

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1695x995x670
Глубина	440
Объем воды, л. Water capacity, lt.	350
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr.	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

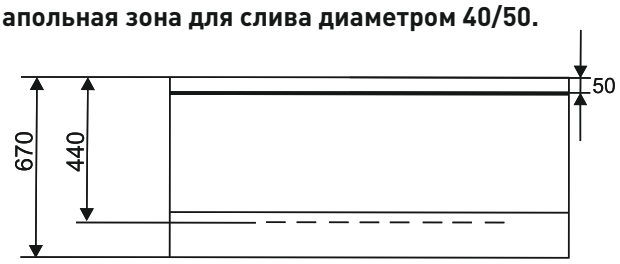

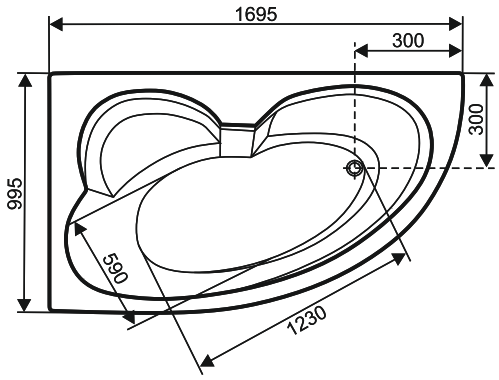

ВЕНЕЦИЯ левая

ВЕНЕЦИЯ правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

ВИОЛА

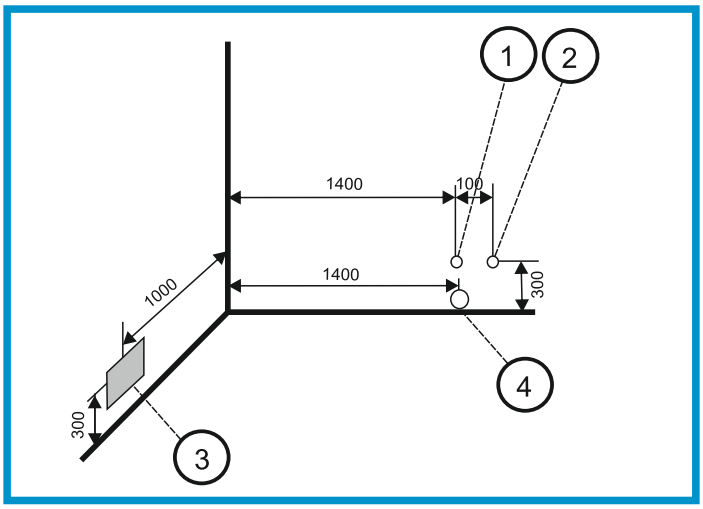

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1680x1160x700
Глубина	540
Объем воды, л. Water capacity, lt.	350
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

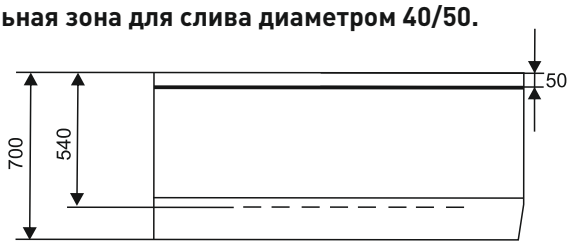

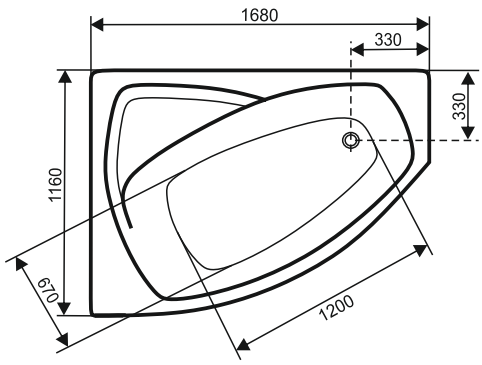

ВИОЛА левая

ВИОЛА правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

ГИДРА

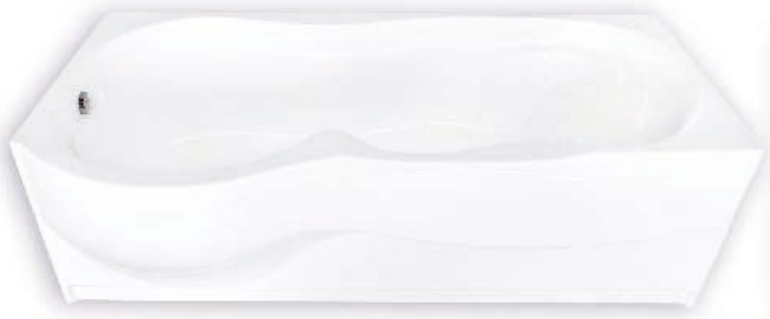

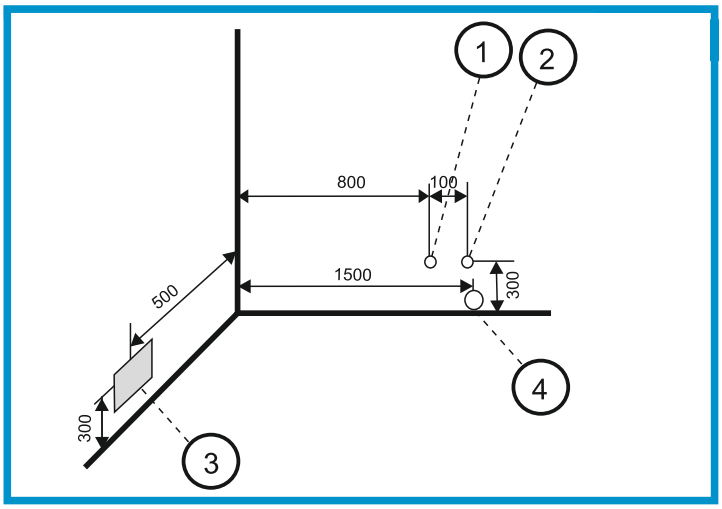

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x700-850x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	230
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2м кабель сечением 3х2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

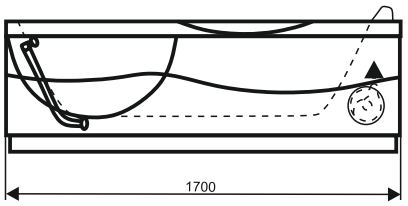



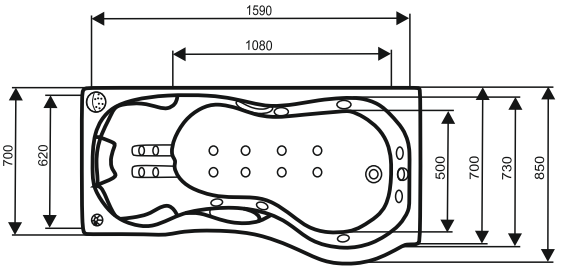

ГИДРА левая

ГИДРА правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

ДИАНА

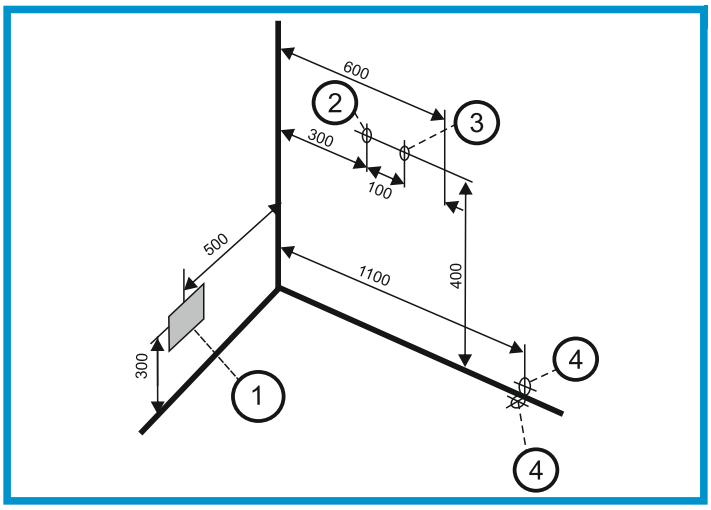

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1700x1200x720
Глубина	550
Объем воды, л. Water capacity, lt.	400
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	8
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм^2).
2. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
3. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

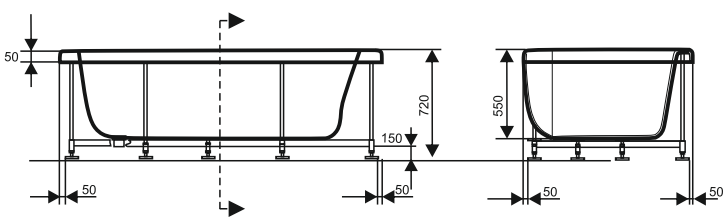

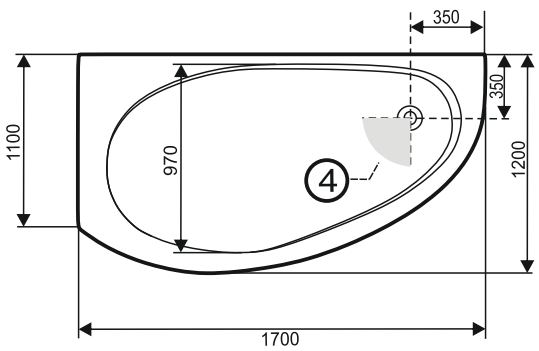

ДИАНА левая

ДИАНА правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ФЛАВИЯ

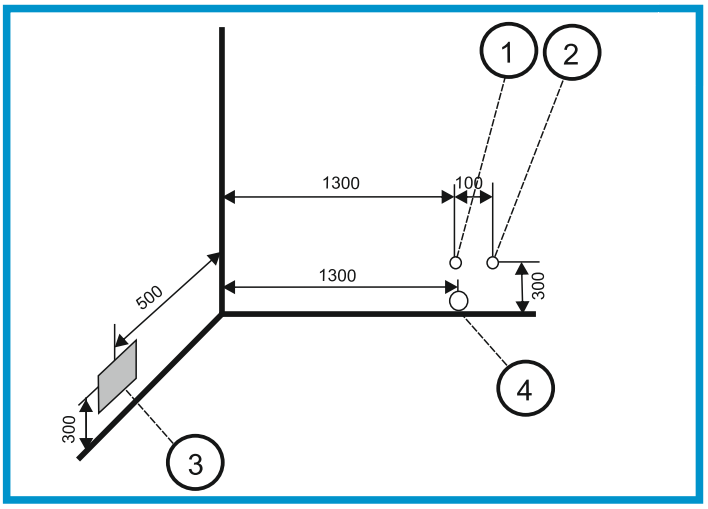

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1500x1000x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	270
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

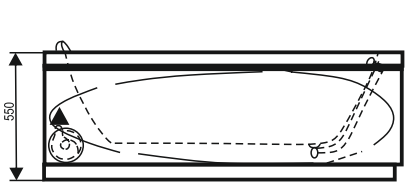



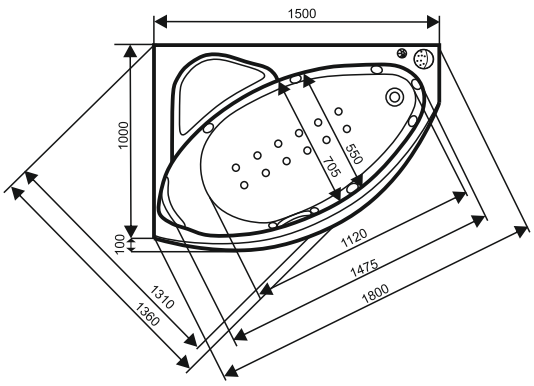

ФЛАВИЯ левая

ФЛАВИЯ правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

СИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

ЭГОС

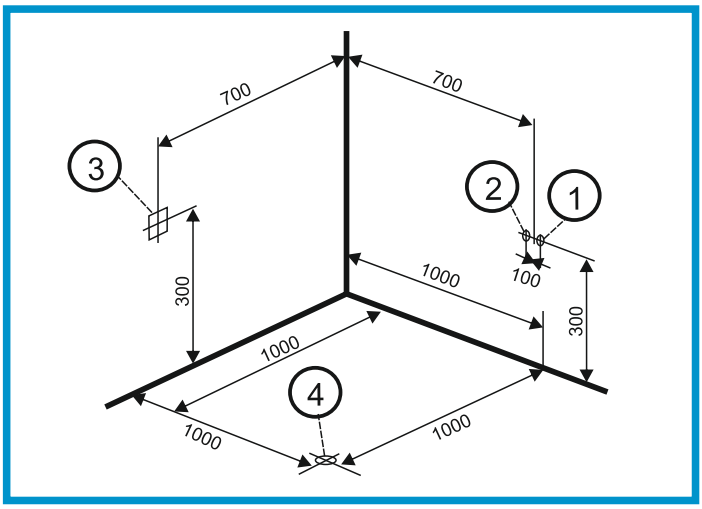

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	1400x1400x550
Глубина	400
Объем воды, л. Water capacity, lt.	270
Кол-во гидромас. форсунок, шт. Number of jets, nr. (опция)	6
Кол-во аэромас. форсунок, шт. Number of airjets, nr. (опция)	12
Напряжение, В Voltage, V	220-230
Потребляемая мощность, кВт. Power consumtion, kW	0,8-1,3
Частота, Гц Standart frequency, Hz	50
Макс, ток, А Max. current, A	4,5

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3x2,5 мм^2).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

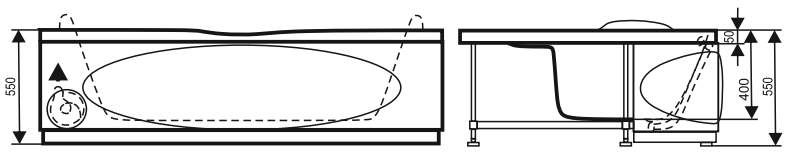

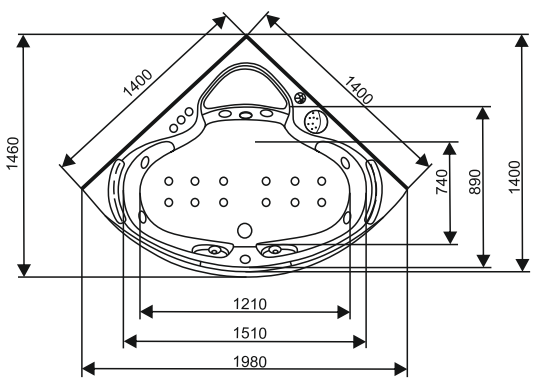

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

АФИНА 80

поддон на ножках 800x800x160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	800x800x160
Глубина	60

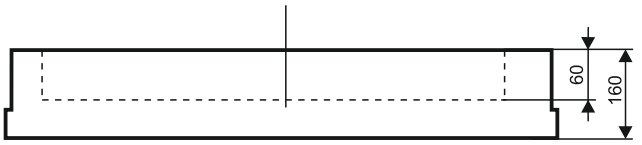

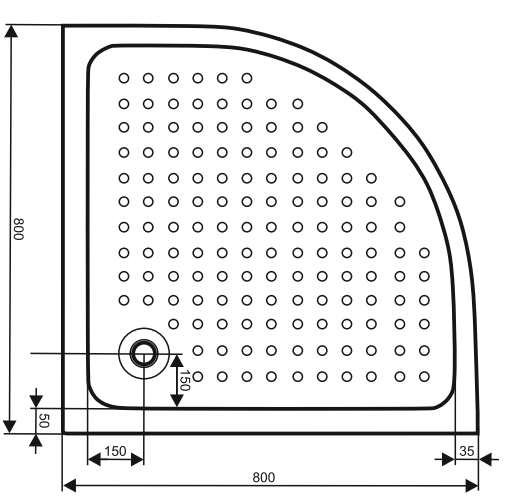

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

АФИНА 90

поддон на ножках 900x900x190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	900x900x190
Глубина	90

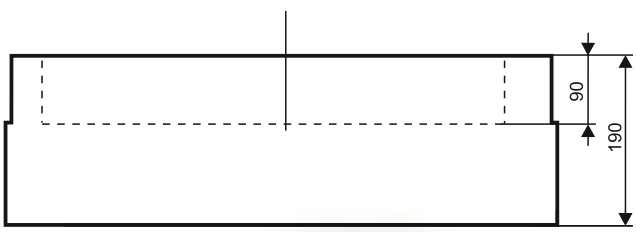

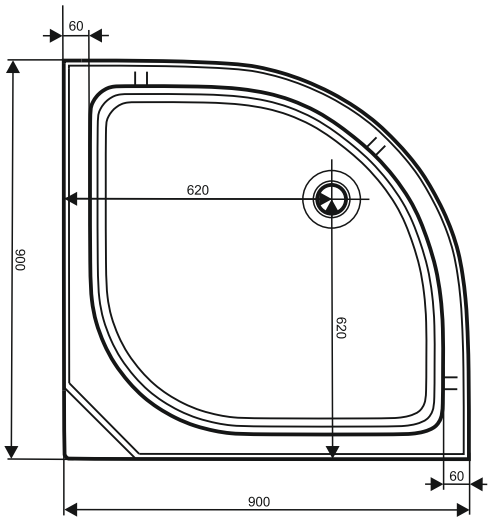

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

ВИКТОРИЯ 80

поддон на ножках 800x800x160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	800x800x160
Глубина	60

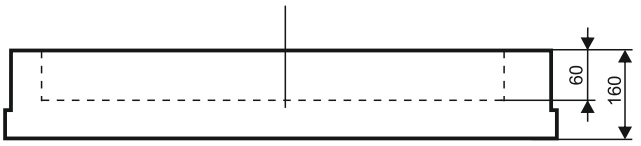

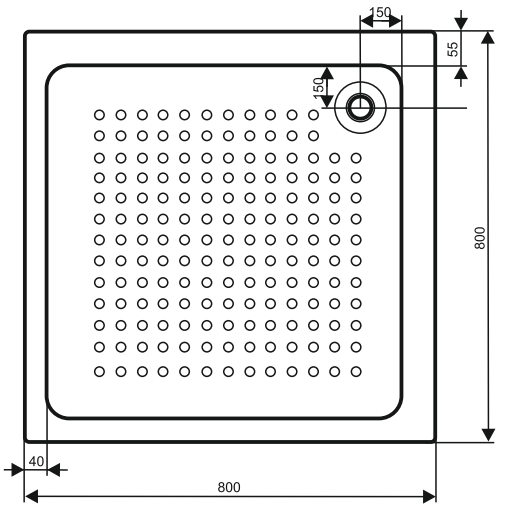

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

ВИКТОРИЯ 90

поддон на ножках 900x900x160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	900x900x160
Глубина	60

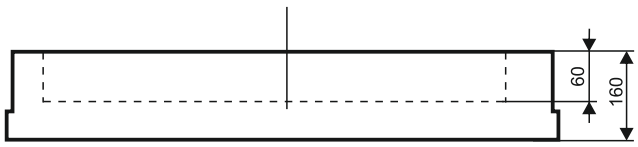

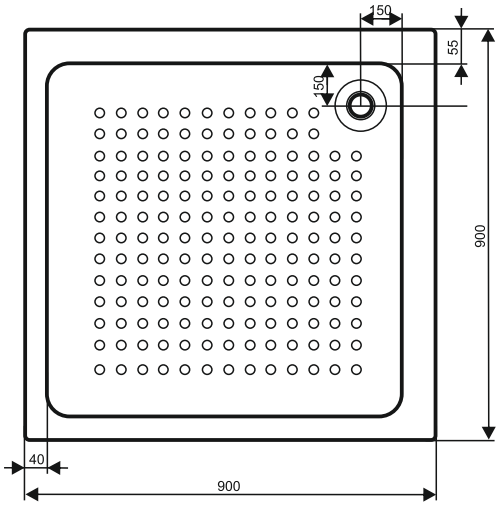

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

поддон на ножках 900x900x430

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры, мм. Dimensions, mm.	900x900x430
Глубина	300

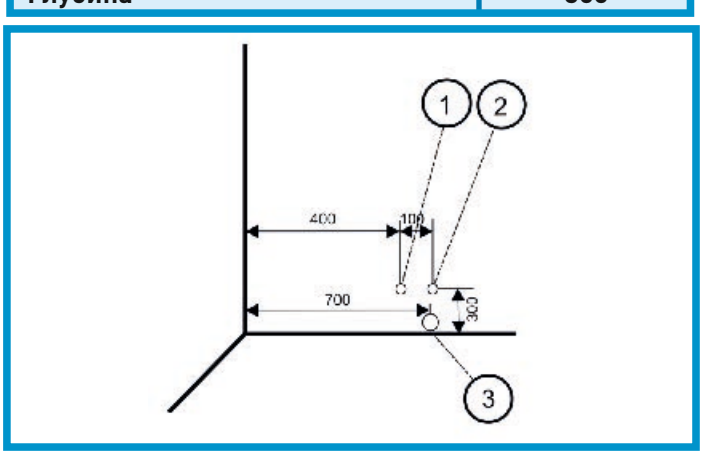

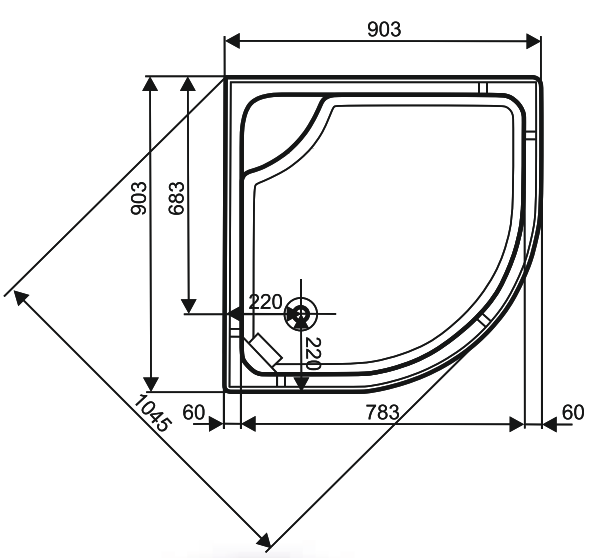

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

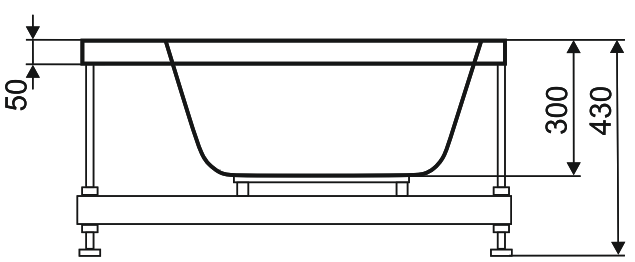

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

ПРИМЕРЫ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

КАСКАДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Каскадный смеситель «Виктория»

Каскадный смеситель 1121 Ledeme/Frap

ОПЦИИ ДЛЯ ВАНН

Форсунка гидромассажа

Кнопка включения аэромассажа

Форсунка спинного массажа

Аэромассаж

Форсунка спинного массажа шиацу

Подголовник «Дюна» (белый)

Подголовник «Дюна» (зеленый)

Ручка белая

Ручка зеленая

Подголовник «Релакс» (белый)

Кнопка регулировки гидромассажа

Хромотерапия 17 LED

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
СТК AQUA

угловые | прямоугольные | душевые уголки

Информация об обозначениях

Модель

Габаритные размеры
ширина X глубина X высота

СТК AQUA
0103 (G) 90x90x215

- Высокий поддон 45 см
- Фронтальные стекла: матовые

Описание/комплектация

Черные задние стекла
и задняя панель

СТК AQUA

0103 90x90x215
0113 100x100x215

- Высокий поддон 45 см
- Фронтальные стекла: матовые
- Задние стекла: белые матовые
- Задняя панель: белый пластик
- Профиль: алюминиевый хром
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- 3-режимный смеситель, ручная лейка
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном
- Верхняя лейка «тропический душ»
- Гидромассаж: 6 форсунок
- Пульт управления (свет, радио, вентилятор): нет

СТК AQUA

0103 (G)/0104 90x90x215
0113 (G)/0110 100x100x215

- Высокий поддон 45 см
- Фронтальные стекла: матовые
- Задние стекла: черные
- Задняя панель: черный пластик/стекло
- Профиль: алюминиевый хром/черный
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- 3-режимный смеситель, ручная лейка
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном
- Верхняя лейка «тропический душ»
- Гидромассаж: 6 форсунок / нет
- Полочка
- Пульт управления (свет, радио, вентилятор): нет / есть

СТК AQUA

0101 90x90x215
0111 100x100x215

- Низкий поддон 14 см
- Фронтальные стекла: матовые
- Задние стекла: белые матовые
- Задняя панель: белый пластик
- Профиль: алюминиевый хром
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- 3-режимный смеситель, ручная лейка
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном
- Верхняя лейка «тропический душ»
- Гидромассаж: 6 форсунок
- Полочка
- Пульт управления (свет, радио, вентилятор): нет

СТК AQUA

0102 90x90x215

0122 100x100x215

- Низкий поддон 14 см
- Фронтальные стекла: матовые
- Задние стекла: черные
- Задняя панель: черное стекло
- Профиль: алюминиевый белый
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- 3-режимный смеситель
- Ручная лейка на штанге
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном
- Верхняя лейка «тропический душ»
- Полочка
- Пульт управления (свет, радио, вентилятор): есть

120x80x215 **СТК AQUA**

0119	**Left / Right**	Поддон 14 см
0109	**Left / Right**	Поддон 45 см
0109 (G)	**Left / Right**	Поддон 45 см

- Фронтальные стекла: матовые
- Задние стекла: белые матовые/G - черн.
- Задняя панель: белый пластик/G - черн.
- Профиль: алюминиевый хром
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- 3-режимный смеситель, ручная лейка
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном
- Верхняя лейка «тропический душ»
- Полочка
- Пульт управления (свет, радио, вентилятор): нет

СТК AQUA

Душевой уголок

0301 90x90x194

- Низкий поддон 14 см
- Фронтальные стекла: матовые
- Профиль: алюминиевый белый
- Регулируемые ролики
- Хромированные ручки для дверей
- Слив нажимной «click-clack» с сифоном

Sunbath

2020